

Phiếu thông tin sản phẩm

1165 Series — AMR/AGV-3 Bánh xe càng xoay (tải vừa) ổ bi chính xác đôi




Bánh ZQPU (Nâu Cong) Đường Kính Bánh × Độ Rộng Bánh 32,5 × 15 mm

EAN
KS-11655103802013

Bánh xe thật, khung thép hàn, hoàn thiện mạ kẽm
Lắp đế, khoảng cách lỗ 42,5x42,5mm
Lõi bánh xe bằng gang, bề mặt bánh xe bằng polyurethane chất lượng cao, phay màu nâu
Vòng bi bánh xe—các viên bi được thiết kế chính xác đặc biệt để giảm lực cản khi vận hành
Bánh xe kép ZQPU, được thiết kế công thái học giúp khởi động và quay đầu dễ dàng hơn

Bề mặt bánh xe: Được làm bằng polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: Lõi sắt/gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

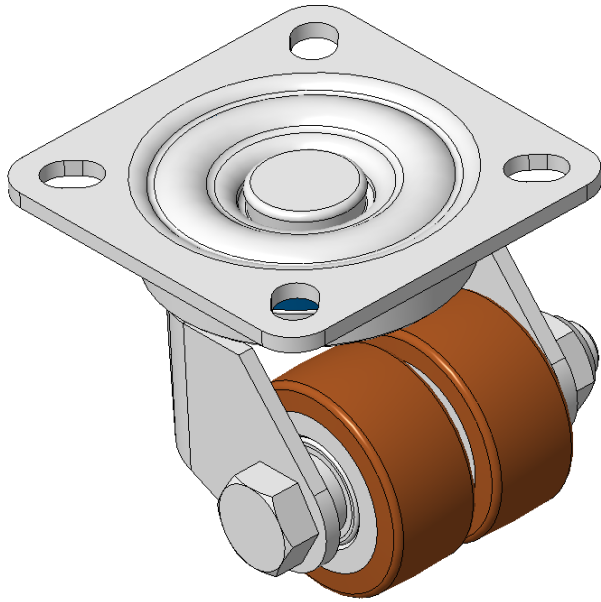

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	32.5mm
Chiều rộng bánh xe	15mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	60 x 60mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	42.5x42.5mm
Khoảng cách các lỗ lắp	9 x 6.5mm
Độ lệch tâm	18mm
Sự can thiệp quay	84mm
Tổng chiều cao	52mm
Bán kính xoay	42mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	70kgs
Tải trọng (tĩnh)	105kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.30kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

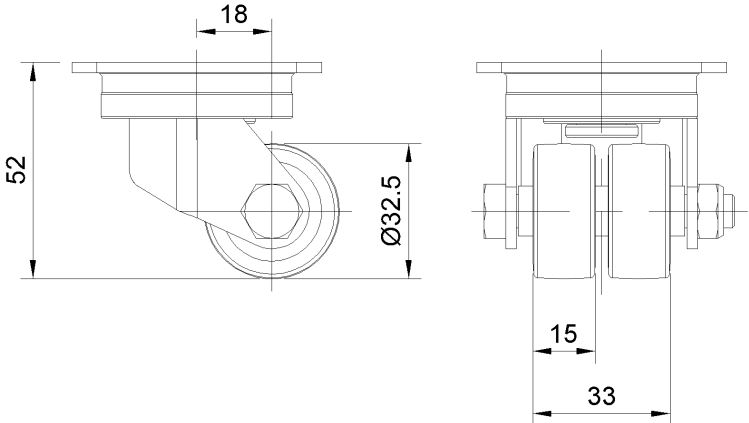

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

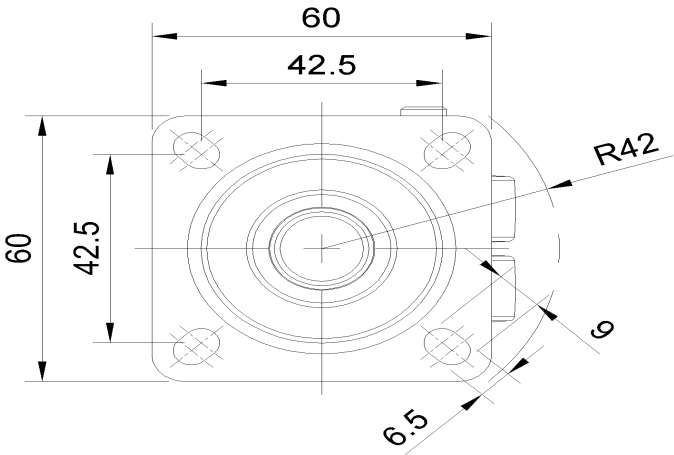

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét