



1165-2 AMR/AGV-2活动系列

ZQPU轮 (铕蓝)轮径 × 轮宽 62.5× 20 （41.5） mm


EAN

KS-11655202802023

活动式脚轮，焊接钢板架
表面镀锌，底板式安装装置，孔距80x60
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面，铕蓝色
轮子轴承—特制的精密滚珠，降低运转阻力
ZQPU双轮，符合人体工学，更容易启动及转动

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铁芯/铸铁

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

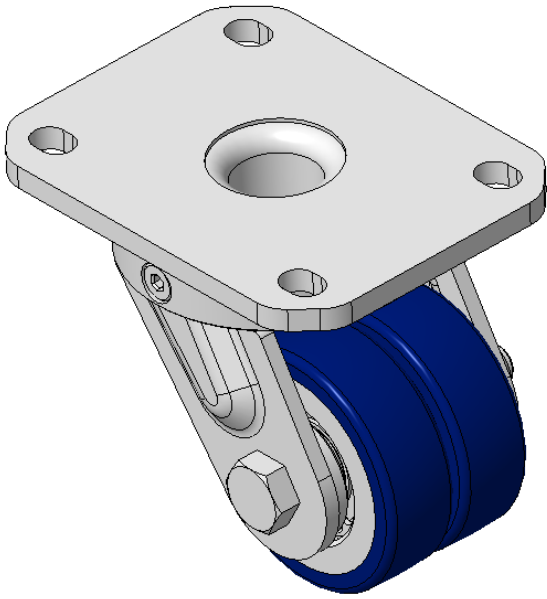

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	62.5mm
轮宽	42.5mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	110 x 85mm
底板孔距	80 x 60mm
底板孔径	12 x 9mm
偏心距	27mm
旋转干涉	128mm
总高	94mm
旋转半径	64mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(动态)	250kgs
荷重(静态)	375kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.33kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

- 滚动顺畅 ● ● ● ● ●
- 静音表现 ● ● ● ● ●
- 保护地板 ● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

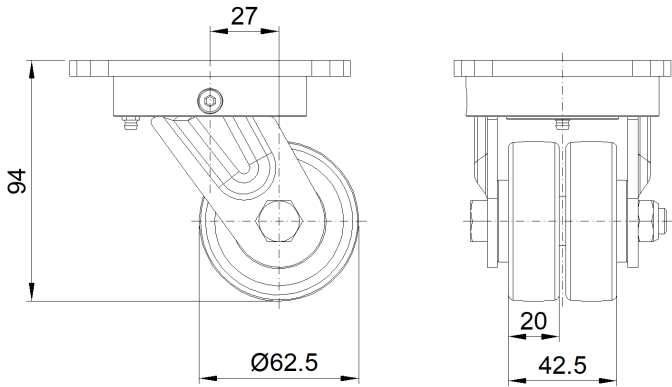

底板外观尺寸2D图档

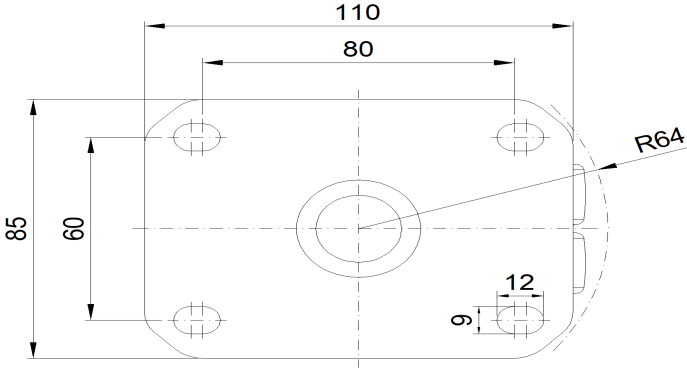

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。