

Series WMRC



Bánh xe WMRC (trong suốt) Đường kính bánh xe × Chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

KS-1202070413W173

Chống va đập, không để lại dấu vết, không ố vàng, chống ăn mòn, chống mài mòn rất tốt, không mùi. Chống được nhiều loại hóa chất, khả năng chịu tải cao, lực cản lăn rất thấp. Màu sắc: Tự nhiên, có nắp che bụi.

Lõi bên trong: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Gia công ngoài: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Vòng bi: bi chính xác

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

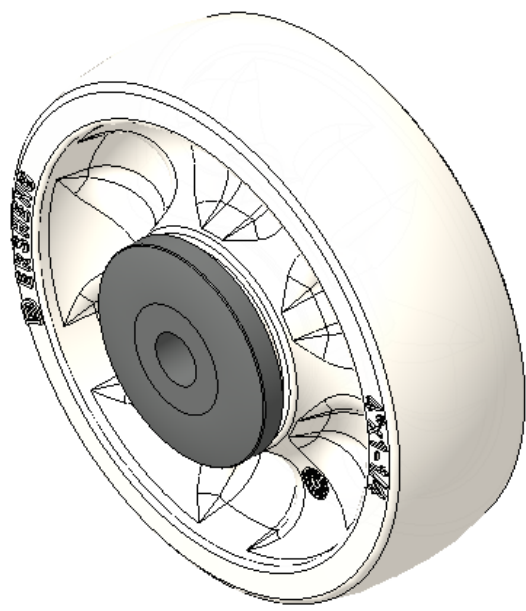

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	100mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	31mm
vòng bi bánh xe	
Vòng bi cầu	
Đường kính lỗ ổ bi (d)	10mm
Đường kính lỗ ổ bi (S)	—
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	—
Chiều rộng lõi trục(T1)	42mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	160kgs
Tải trọng (tĩnh)	240kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.20kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét