



1102 B型系列


EQPU輪(藍) 輪徑 × 輪寬 125 x 40 mm

A
TW-11020500044071 KS-11020500554061

配有後煞式鎖定系統的腳輪，焊接鋼板架
表面噴藍漆，底板式安裝裝置,孔距110x75
鋁製輪芯，高品質高彈性橡膠輪面，銹藍色
輪子軸承—精密滾珠，配特製防纏繞輪蓋

輪面：高品質高彈性橡膠製成
輪芯：鋁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

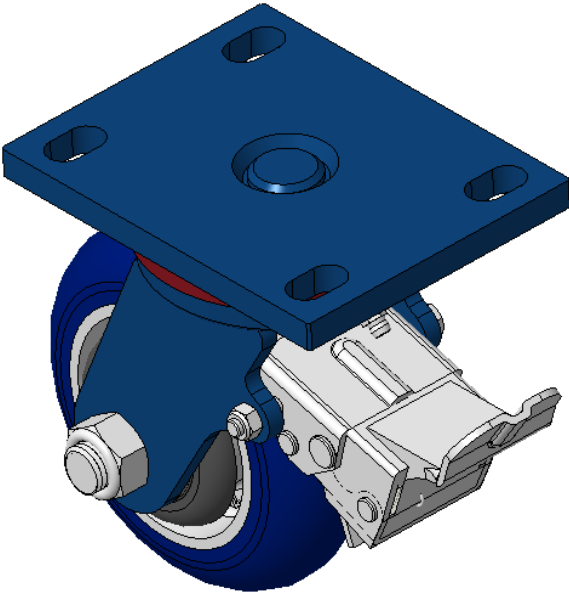

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	125mm
輪寬	40mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	140 x 110mm
底板孔距	110x75mm
底板孔徑	22 x 13mm
偏心距	42mm
旋轉干涉	214mm
總高	170mm
旋轉半徑	107mm
硬度	87±5° Shore A
荷重(動態)	400kgs
荷重(靜態)	600kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	4.35kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

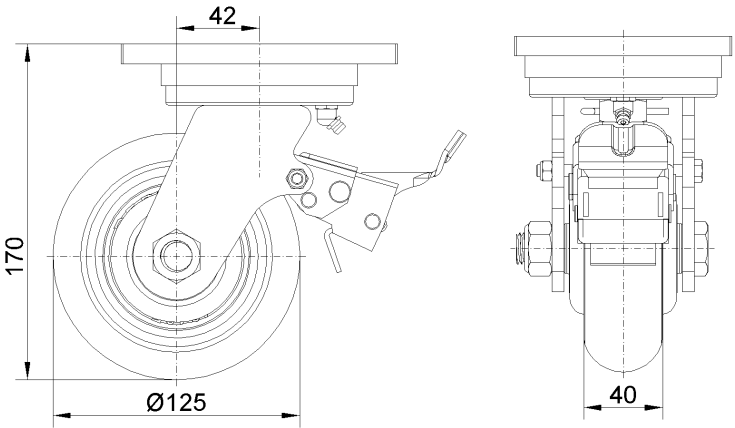

底板外觀尺寸2D圖檔

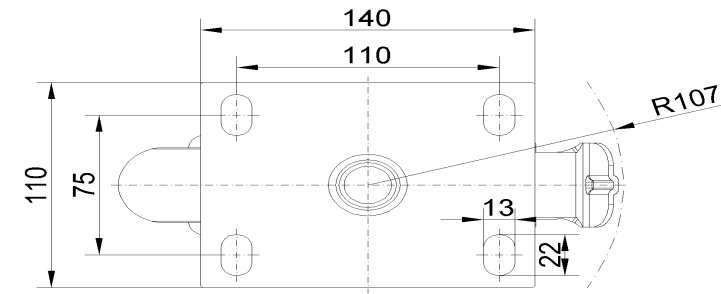

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。