

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)


Bánh xe nylon Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 63 x 45mm

EAN
TW-4110902052013

Bánh xe xoay với đế đỉnh tán và đế dập. Hoàn thiện mạ kẽm, lắp đế (có chân đỡ). Lõi và mặt đế bằng nhựa nhiệt dẻo. Vòng bi bánh xe: vòng bi bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)
Lõi bánh xe: Nhựa nhiệt dẻo (PA6)

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

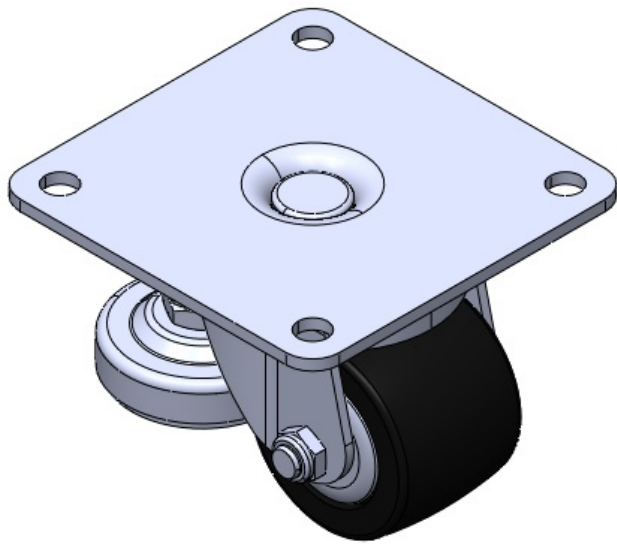

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	63mm
Chiều rộng bánh xe	45mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Quy cách tấm lắp	120 x 120mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	95 x 95mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11mm
Độ lệch tâm	27mm
Sự can thiệp quay	140mm
Tổng chiều cao	90mm
Bán kính xoay	70mm
Độ cứng	75±5° Shore D
Tải trọng (động)	250kgs
Tải trọng (tĩnh)	375kgs
Nhiệt độ	-20°C to +80°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	1.2kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

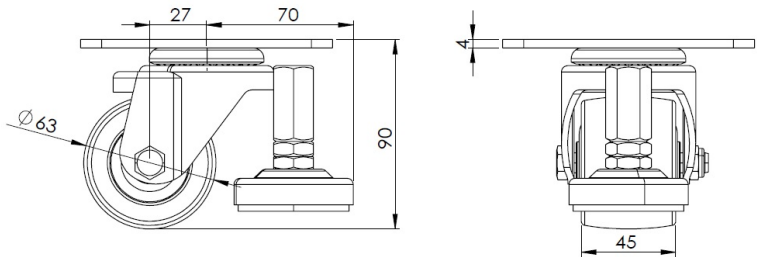

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

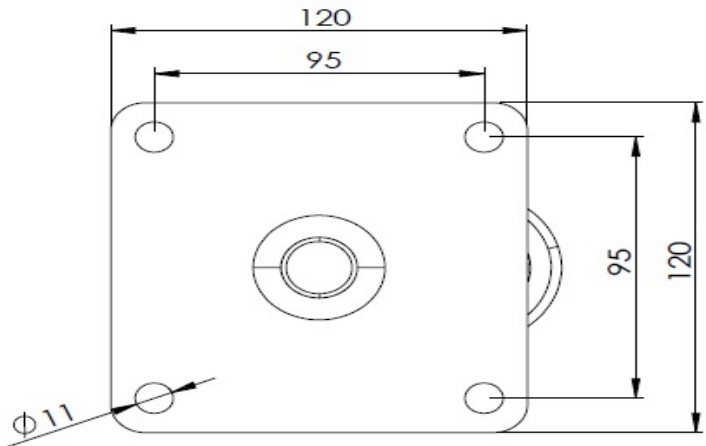

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét