



1109 美国轮系列

电木轮 轮径 × 轮宽 75 x 45mm


EAN

TW-4110903004009

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架—3/8-16牙
表面镀锌，丝扣式安装装置
浸软织物的压缩合成树脂轮芯、轮面
轮子轴承—精密长珠

轮面：浸软织物的压缩合成树脂
轮芯：浸软织物的压缩合成树脂

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

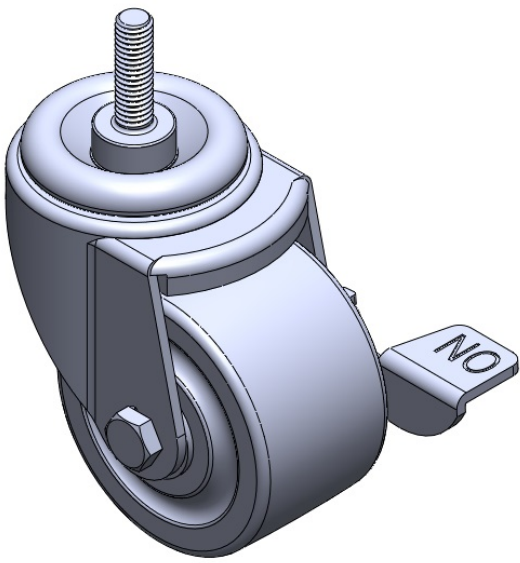

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	45mm
轮子轴承	搭配精密长珠轴承的轮子
丝扣规格	3/8 " -16牙
丝扣长度	32mm
偏心距	31mm
旋转干涉	164mm
总高	103mm
旋转半径	82mm
硬度	80±5° Shore D
荷重(动态)	225kgs
荷重(静态)	337.5kgs
温度	-20°C to +150°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.80kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ○ ○ ○
保护地板	● ● ○ ○ ○

脚轮外观尺寸2D图档

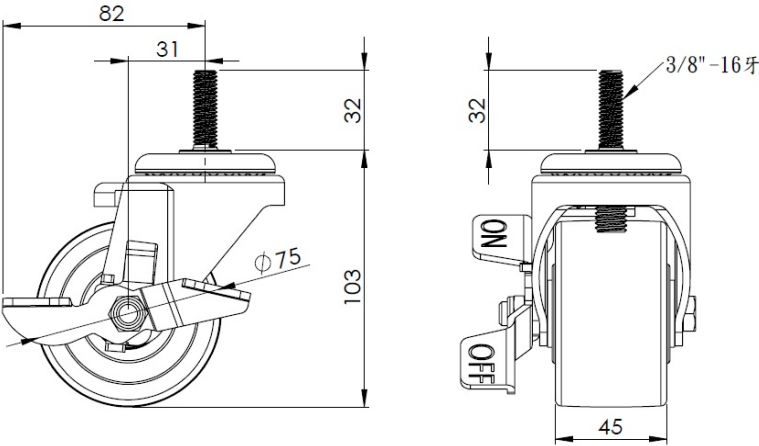

丝扣外观尺寸2D图档

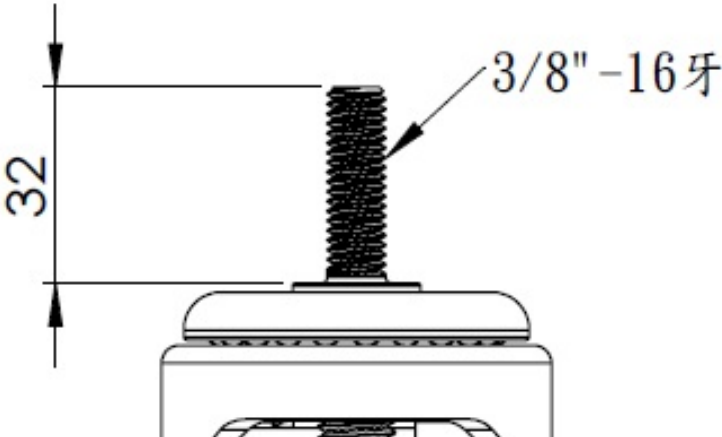

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。