

1129 Series — BÁNH XE Y TẾ


W bánh xe hiệu ứng đầy đủ đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 31mm

EAN
TW-4112903004084

Bánh xe có phanh kép và hệ thống khóa. Hoàn thiện mạ kẽm, đế sắt góc. Lõi polypropylene gia cố, chống va đập với mặt đế bằng nhựa nhiệt dẻo đàn hồi (TPR). Màu xám đậm. Vòng bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: Cao su nhiệt dẻo đàn hồi (TPR)
Lõi bánh xe: nhựa polypropylene chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

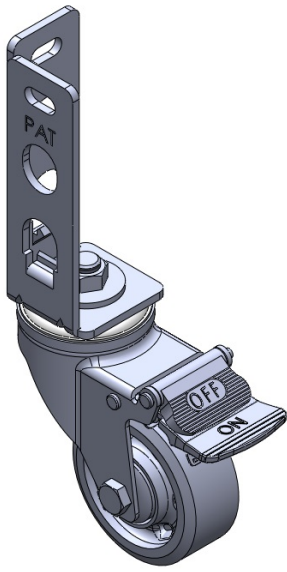

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ để quốc	
Đường kính bánh xe	75mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
kích thước tấm sắt chữ L	53 x 53mm
Khoảng cách lỗ của tấm đế thép góc	15mm
Sắt góc Khoảng cách các lỗ lắp	22 x 21mm
Độ lệch tâm	42.5mm
Sự can thiệp quay	210mm
Tổng chiều cao	114mm
Bán kính xoay	105mm
Độ cứng	72±5° Shore A
Tải trọng (động)	90kgs
Tải trọng (tĩnh)	135kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Càng bánh xe	Khóa đôi
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.90kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

- Độ di chuyển mượt mà
- Chế độ im lặng
- Bảo vệ mặt sàn

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

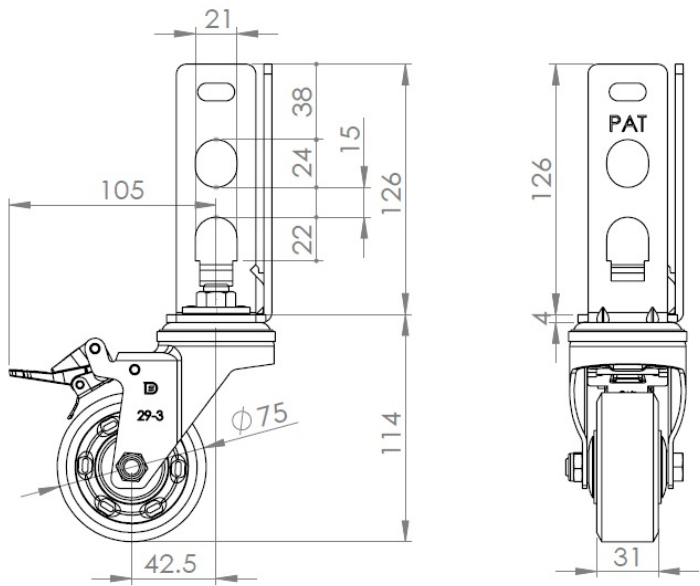

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp thanh sắt V lỗ

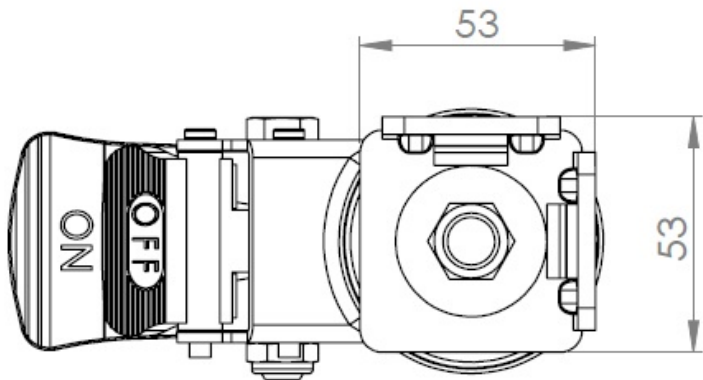

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét