

Dòng sản phẩm y tế 1129

Bánh xe PPR đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 31mm


EAN

TW-4112904002001

Bánh xe có thể di chuyển, chân máy dập định tán trên tấm đế - các lỗ tiên tiến
Thiết bị gắn tấm đế, bề mặt mạ kẽm
Lõi bánh xe bằng polypropylen chống va đập, bề mặt bánh xe bằng nhựa đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Xám đậm, bánh xe - loại ống giữa.

Bề mặt bánh xe: Cao su đàn hồi nhiệt dẻo (TPR)
Lõi bánh xe: Polypropylene chống va đập chất lượng cao

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.



Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Quy cách chi tiết sản phẩm


☒ đơn vị mét ☐ để quốc

Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	31mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	96 x 69mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	13 x 9mm
Độ lệch tâm	40mm
Sự can thiệp quay	180mm
Tổng chiều cao	139mm
Bán kính xoay	90mm
Độ cứng	82±5° Shore A
Tải trọng (động)	80kgs
Tải trọng (tĩnh)	120kgs
Nhiệt độ	-20°C to +60°C
Kiểu cang xe	hoạt động
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.65kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm


Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ○
Chế độ im lặng	● ● ● ● ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

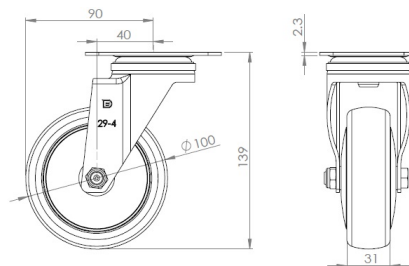

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp



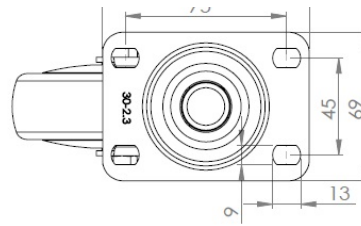

Bản vẽ chỉ mang tính chất tham khảo có thể khác với sản phẩm thực tế.

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét

© Bản quyền thuộc về 2025 Deshang Shanghaolun www.dersheng.com