

產品數據表

1130 30系列(TW)美規腳架系列

AQPU輪(灰) 輪徑 × 輪寬 75 x 31mm


EAN

TW-4113003002030

活動式腳輪，插心鉚合沖壓腳架—Ø11x38L
表面電鍍，插心式安裝裝置，附銅扣.塑膠套
鋁製輪芯，高品質聚安酯輪面
灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚安酯
輪芯：鋁芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

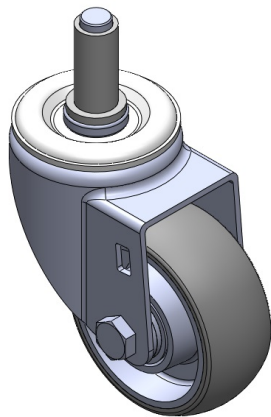

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

輪徑	75mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
插桿直徑	11mm
插桿長度	38mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	146mm
總高	102mm
旋轉半徑	73mm
硬度	77±5° Shore A
荷重(動態)	160kgs
荷重(靜態)	240kgs
溫度	-30°C to +70°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.5kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

腳輪外觀尺寸2D圖檔

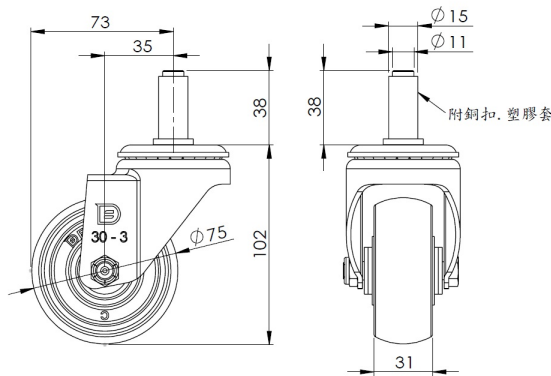

插桿外觀尺寸2D圖檔

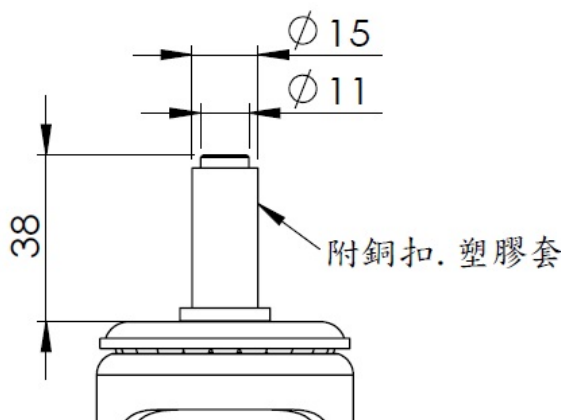

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。