


## 1130 30系列美规脚架系列

PPR轮(红) 轮径 x 轮宽 75 x 31mm

EAN

TW-4113003004009

配有侧(轮)煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—高级孔表面镀锌，底板式安装  
装置 耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面 红色，轮子轴承—精密滚珠。

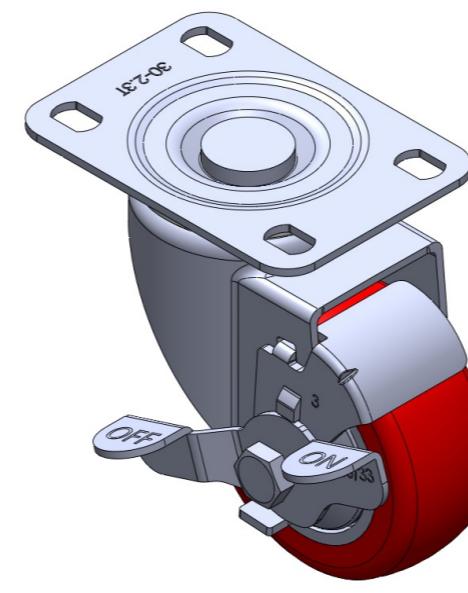

图片可能与原始产品有所偏差

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)  
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

## 产品详细规格


公制  英制

轮径	75mm
轮宽	31mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	96 x 69mm
底板孔距	75x45mm
底板孔径	13 x 9mm
偏心距	35mm
旋转干涉	150mm
总高	106mm
旋转半径	75mm
硬度	82±5° Shore A
荷重(动态)	70kgs
荷重(静态)	105kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.65kgs
测试标准	ISO22883


## 优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ○
静音表现	● ● ● ○
保护地板	● ● ● ●

## 脚轮外观尺寸2D图档

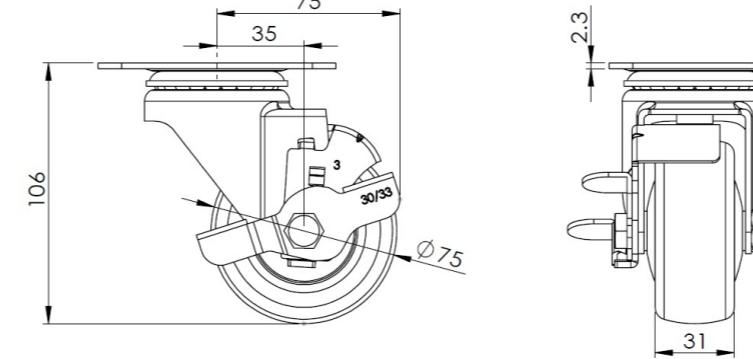

## 底板外观尺寸2D图档

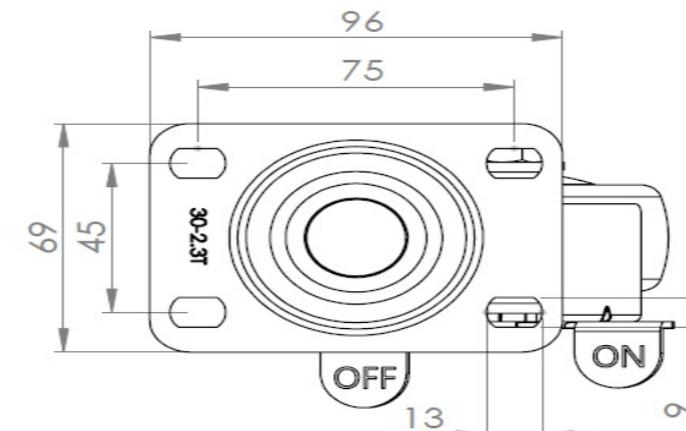

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com