



1130 30系列美規腳架系列

PP輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4113004004002

配有側(輪)煞式，鎖定系統的腳輪。插心鉚合沖壓腳架— Ø11x38L 表面電鍍，插心式安裝裝置，(抗UV)，附銅扣 聚丙烯輪芯、輪面 黑色，輪子—中管式。

輪面：PP聚丙烯
輪芯：PP 聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

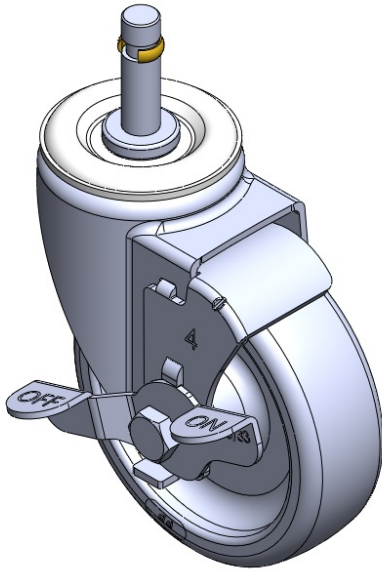

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	100mm
輪寬	31mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
插桿直徑	11mm
插桿長度	38mm
偏心距	35mm
旋轉干涉	170mm
總高	125mm
旋轉半徑	85mm
硬度	65±5° Shore D
荷重(動態)	90kgs
荷重(靜態)	135kgs
溫度	-10°C to +60°C
腳架樣式	側煞(單)
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.65kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ○ ○
保護地板	● ● ● ○ ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

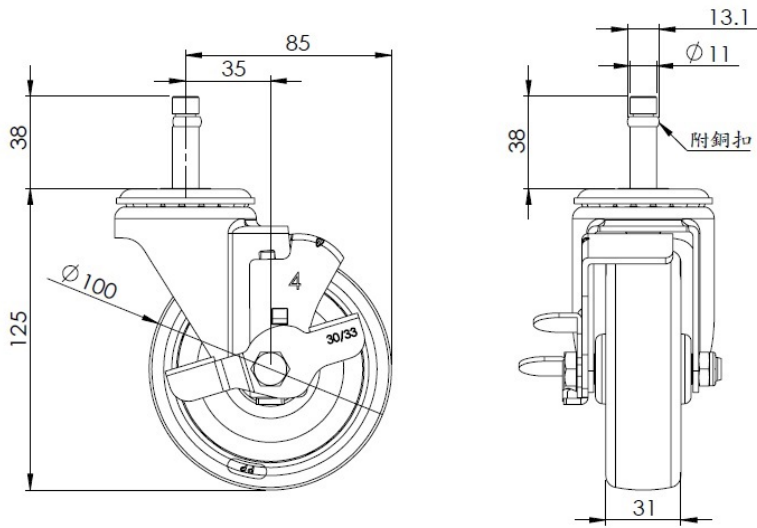

插桿外觀尺寸2D圖檔

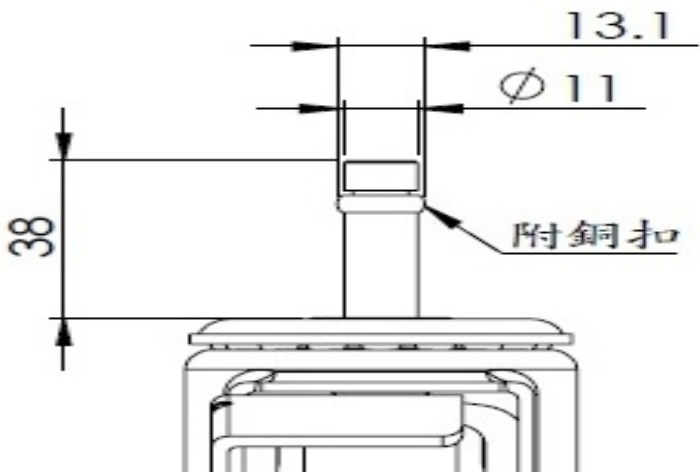

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。