



1153 53欧款系列


橡胶轮 轮径 × 轮宽 150 x 40mm

EAN
TW-4115306004023

配有前煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架 表面镀锌，底板式安装装置，铁中管大盖 耐冲击聚丙烯轮芯，高品质的弹力橡胶轮面 黑色，轮子—中管式。

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

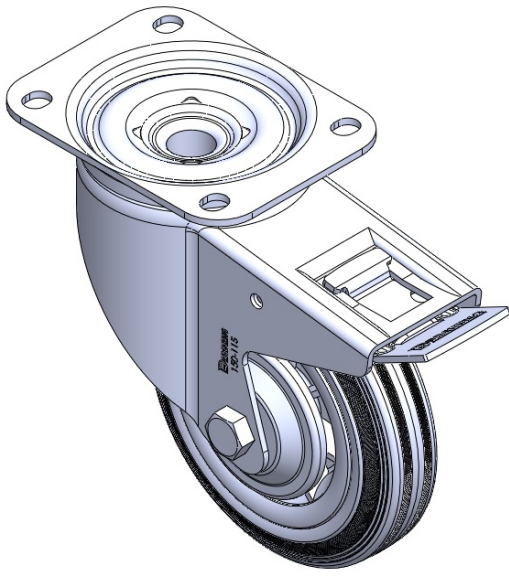

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	150mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
底板规格	137 x 105mm
底板孔距	105 x 77.5mm
底板孔径	13.5 x 11mm
偏心距	60mm
旋转干涉	330mm
总高	190mm
旋转半径	165mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	125kgs
荷重(静态)	187.5kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	前煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.30kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

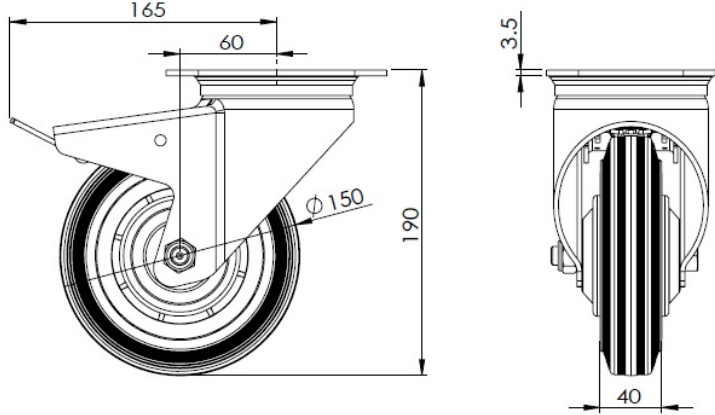

底板外观尺寸2D图档

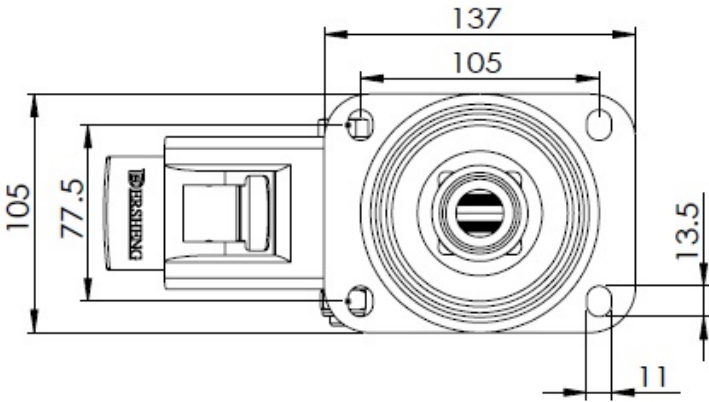

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。