



1153-1 53经典欧款系列


WMRC轮 轮径 × 轮宽 150 x 40mm

EAN
TW-4115306004084

配有后煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架
表面镀锌，底板式安装装置
加强型热可塑性塑胶轮芯、轮面
轮子轴承—精密滚珠。

轮面:为热塑性塑胶（PA6）
轮芯：热塑性塑胶（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

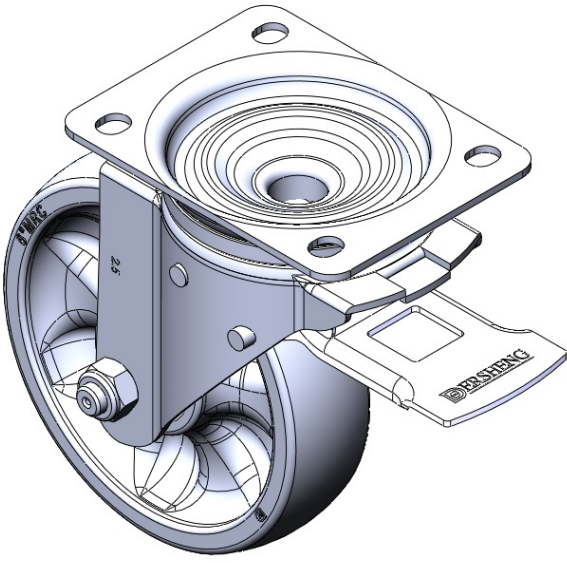

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	150mm
轮宽	40mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	137 x 105mm
底板孔距	105 x 77.5mm
底板孔径	13.5 x 11mm
偏心距	55mm
旋转干涉	260mm
总高	190mm
旋转半径	130mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	300kgs
荷重(静态)	450kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.30kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

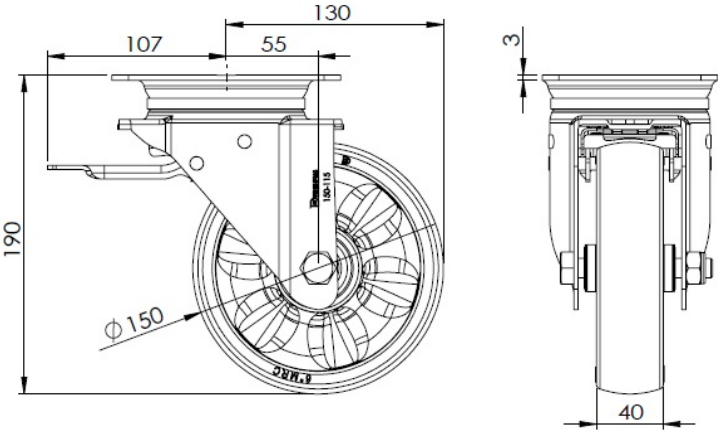

底板外观尺寸2D图档

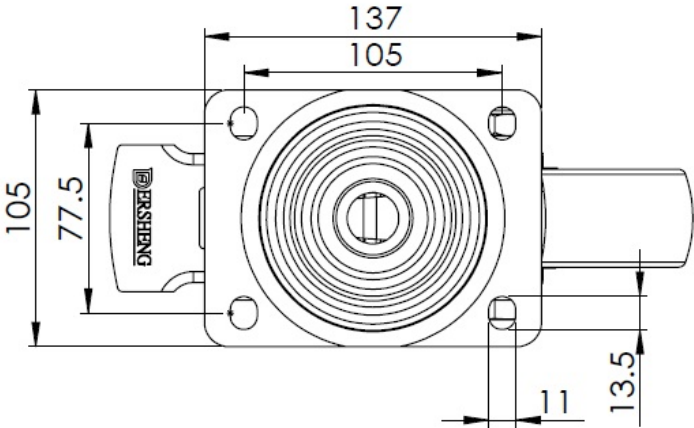

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。