



1153-1 53经典欧款系列


W全效轮 轮径 × 轮宽 152 x 50mm

EAN
TW-4115306004094

配有后煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架
表面镀锌，底板式安装装置
加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体(TPR)轮面
深灰色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体(TPR)
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

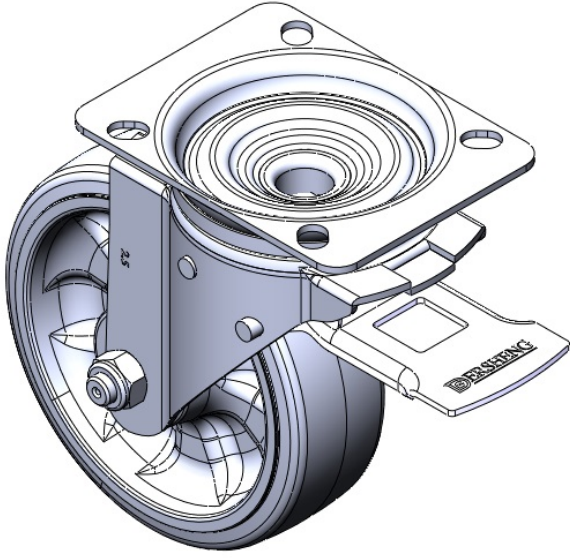

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	152mm
轮宽	50mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	137 x 105mm
底板孔距	92.5 x 84.5mm
底板孔径	15 x 11mm
偏心距	55mm
旋转干涉	262mm
总高	191mm
旋转半径	131mm
硬度	72±5° Shore A
荷重(动态)	272kgs
荷重(静态)	408kgs
温度	-20°C to +60°C
脚架样式	后煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	2.30kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ●

脚轮外观尺寸2D图档

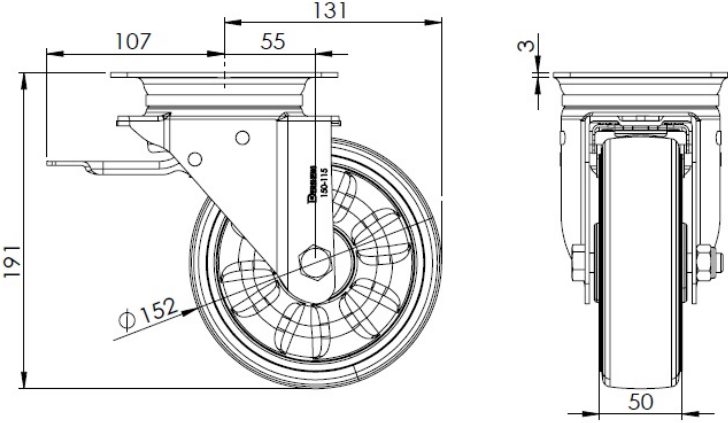

底板外观尺寸2D图档

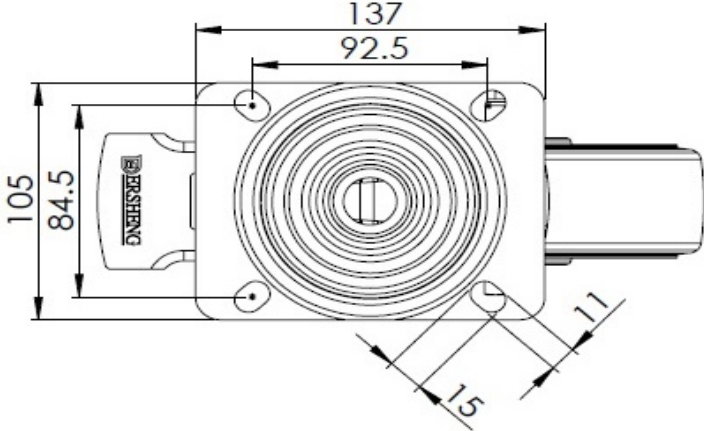

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。