

1153-1 53經典歐款系列


PU輪(黑) 輪徑 × 輪寬 150 x 42mm

EAN
TW-4115306004103

配有後煞式，鎖定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架
表面鍍鋅，底板式安裝裝置
鑄鐵製輪芯，高品質聚氨酯輪面
銑紅色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：高品質聚氨酯
輪芯：鐵芯/鑄鐵芯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

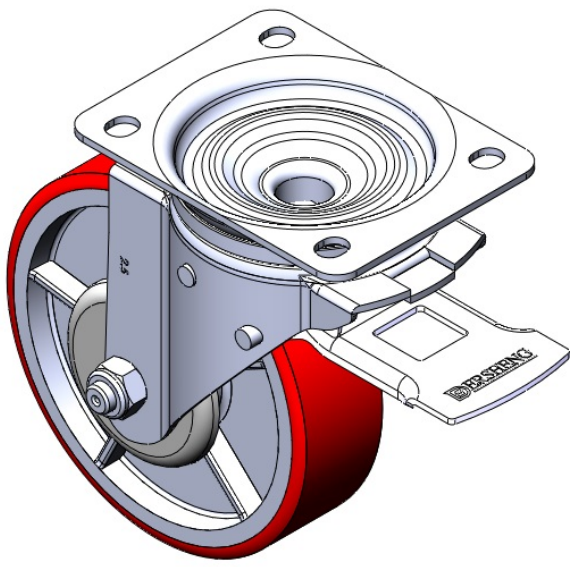

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	150mm
輪寬	42mm
輪子軸承	搭配滾珠軸承的輪子
底板規格	137 x 105mm
底板孔距	105 x 77.5mm
底板孔徑	13.5 x 11mm
偏心距	55mm
旋轉干涉	260mm
總高	190mm
旋轉半徑	130mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(動態)	350kgs
荷重(靜態)	525kgs
溫度	-20°C to +70°C
腳架樣式	後煞
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	3.30kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

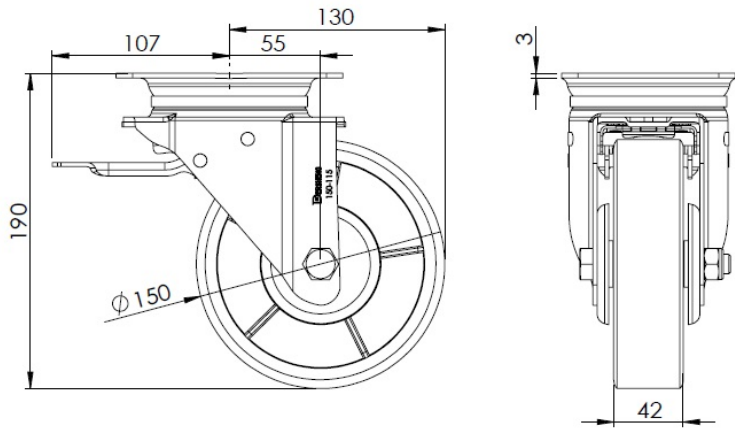

底板外觀尺寸2D圖檔

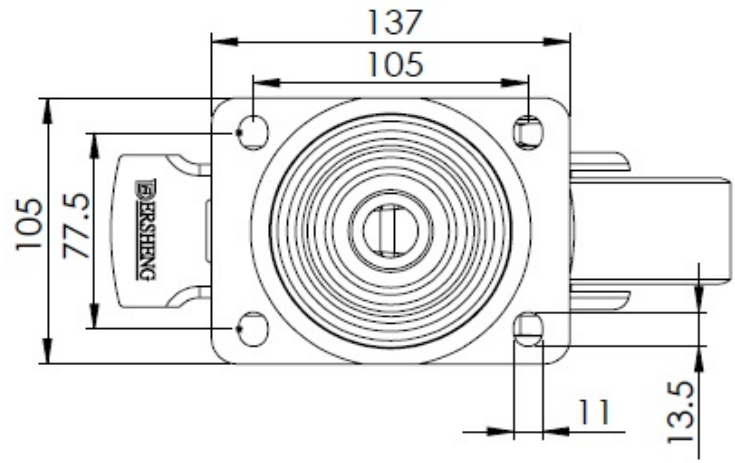

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。