

1129 醫療系列

PPR導電輪 輪徑 × 輪寬 100 x 31mm


EAN

TW-4112904001016

固定式腳輪，一體成型沖壓腳架—儀器孔  
表面鍍鋅，底板式安裝裝置  
耐衝擊聚丙烯輪芯，熱塑性彈性體(TPR)輪面  
深灰色，輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性橡膠彈性體(TPR)  
輪芯：優質耐衝擊聚丙烯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

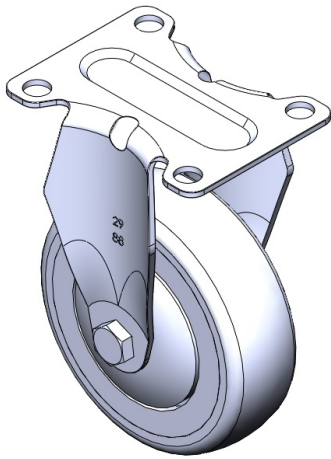

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格


● 公制 ○ 英制

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 輪徑     | 100mm           |
| 輪寬     | 31mm            |
| 輪子軸承   | 搭配滾珠軸承的輪子       |
| 底板規格   | 92 x 70mm       |
| 底板孔距   | 72 x 53mm 儀器孔   |
| 底板孔徑   | 10mm            |
| 總高     | 136mm           |
| 硬度     | 82±5° Shore A   |
| 荷重(動態) | 80kgs           |
| 荷重(靜態) | 120kgs          |
| 溫度     | -20°C to +60°C  |
| 腳架樣式   | 固定              |
| 不銹鋼    | 否               |
| 導電     | 是 導電值:10^4~10^6 |
| 抗靜電    | 否               |
| 腳輪重量   | 0.45kgs         |
| 測試標準   | ISO22883        |


優勢簡覽

|      |           |
|------|-----------|
| 滾動順暢 | ● ● ● ● ○ |
| 靜音表現 | ● ● ● ● ○ |
| 保護地板 | ● ● ● ● ● |

腳輪外觀尺寸2D圖檔

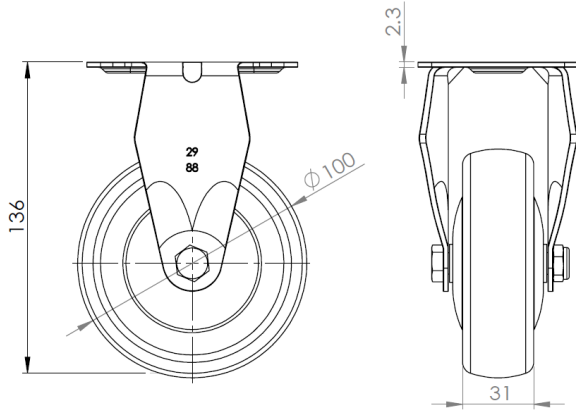

底板外觀尺寸2D圖檔

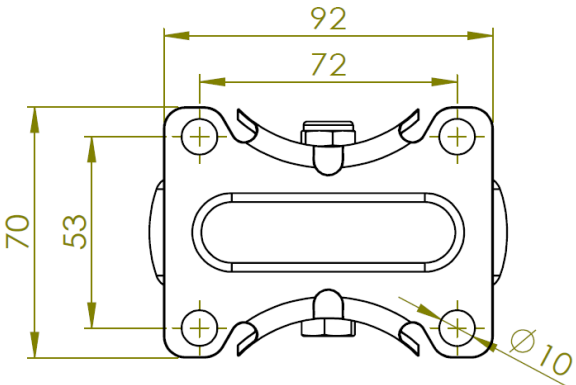

圖紙僅供參考一切以實體產品為主

\* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。