

1109 Series — BÁNH XE LÙN (Trọng tâm thấp)



Lớp ZQPU (Milled Blue)đường kính lớp × chiều rộng lớp 50 × 20 (41.5) mm


EAN

YJ-11090200805013

Bánh xe xoay, đế dập đinh tán ren—M16-P2
Hoàn thiện mạ kẽm, lắp ren
Lõi gang, mặt đế polyurethane chất lượng cao
Màu xanh, ổ trục bánh xe—ổ trục bi chính xác.

Bề mặt bánh xe: polyurethane chất lượng cao
Lõi bánh xe: lõi gang

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

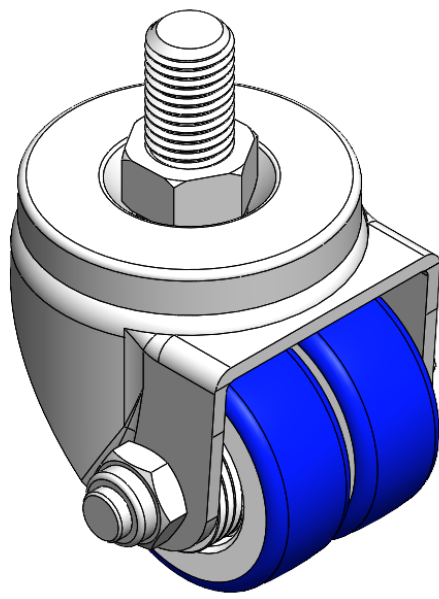

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	50mm
Chiều rộng bánh xe	41.5mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe trang bị vòng bi bi
Thông số kỹ thuật của ren	M16-P2
độ dài ren	25mm
Độ lệch tâm	17mm
Sự can thiệp quay	92mm
Tổng chiều cao	77mm
Bán kính xoay	46mm
Độ cứng	87±5° Shore A
Tải trọng (động)	300kgs
Tải trọng (tĩnh)	450kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đầy	0.7kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	• • • • •
Chế độ im lặng	• • • • •
Bảo vệ mặt sàn	• • • • •

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đầy

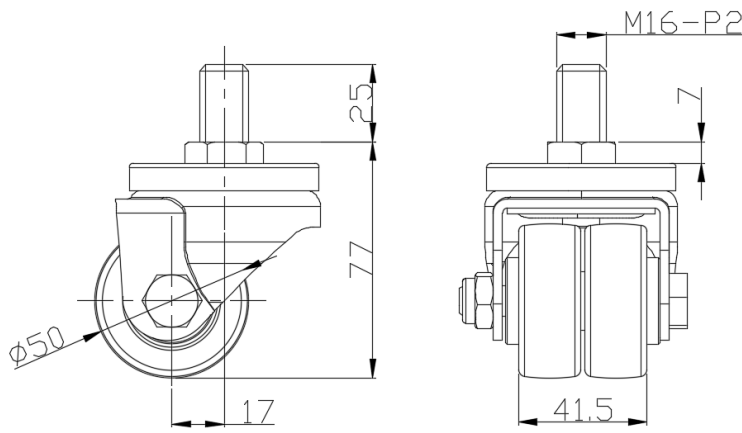

Bản vẽ 2D kích thước trục ren

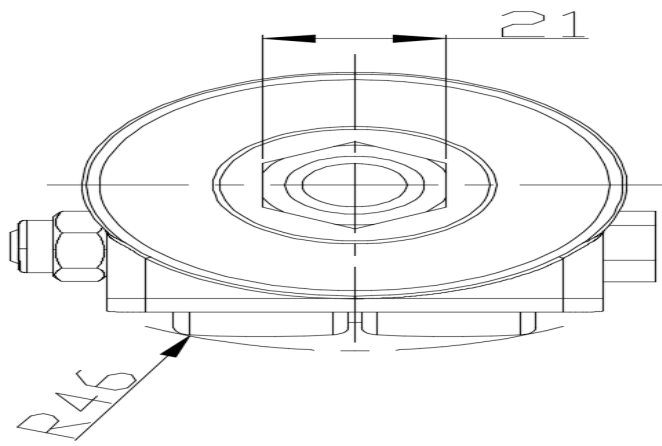

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét