# 1111 高级系列

### 橡胶轮 轮径 × 轮宽 75 x 30mm

EAN

#### YJ-11110300065083

活动式脚轮,牙心铆合冲压脚架—1/2"-13

表面镀锌,丝扣式安装装置

热可塑性塑料轮芯,高品质的弹力橡胶轮面

轮子—中管式

轮面:高品质的弹力橡胶 轮芯:热塑性塑料(PA6) 产品说明仅供参考一切以实体产品为主





图片可能与原始产品有所落差

#### 产品详细规格

#### ○ 公制 ○ 英制

轮径 75mm 轮宽 30mm 搭配中管的轮子 轮子轴承 1/2 " -13 丝扣规格 丝扣长度 25mm 偏心距 37mm 旋转干涉 150mm 总高 108mm 旋转半径 75mm 80±5° Shore A

 硬度
 80±5° Shore

 荷重(动态)
 70kgs

何里(**动**态) 70kgs 荷重(静态) 105kgs

温度 -20°C to +120°C

 脚架样式
 活动

 不锈钢
 否

 导电
 否

 抗静电
 否

 脚轮重量
 0.69kgs

 测试标准
 ISO22883


### 优势简览


 滚动顺畅
 ● ● ● ○ ○

 静音表现
 ● ● ● ● ○


 保护地板
 ● ● ● ● ○

### 脚轮外观尺寸2D图档





## 丝扣外观尺寸2D图档

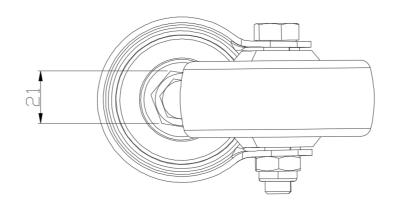

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑,请以公制规格为主。