



1111 Series — SERIES CAO CẤP

Bánh xe Phenolic(đen) đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 100 x 34mm


EAN

YJ-11110400252013

Bánh xe di chuyển, để có khung chân được đóng dấu bằng đinh tán - lỗ cao cấp
Bề mặt mạ kẽm, thiết bị lắp đặt
Lõi bánh xe bằng nhựa tổng hợp nén và bề mặt bánh xe có vải tằm
Bánh xe màu đen - loại ống giữa.

Bề mặt: Nhựa tổng hợp nén tằm vải
Lõi bánh xe: Nhựa tổng hợp nén tằm vải

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

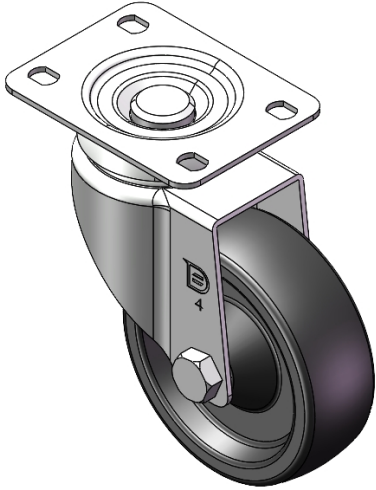

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe	100mm
Chiều rộng bánh xe	34mm
vòng bi bánh xe	Bánh xe đi kèm với ống giữa
Quy cách tấm lắp	95 x 72.5mm
khoảng cách các lỗ trên tấm nền	75 x 45mm
Khoảng cách các lỗ lắp	11.3 x 8.8mm
Độ lệch tâm	43mm
Sự can thiệp quay	190mm
Tổng chiều cao	137mm
Bán kính xoay	95mm
Độ cứng	80±5° Shore D
Tải trọng (động)	135kgs
Tải trọng (tĩnh)	202.5kgs
Nhiệt độ	-20°C to +150°C
Càng bánh xe	Xoay
Thép không gỉ	N/A
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.86kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883


Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ○ ○ ○
Bảo vệ mặt sàn	● ● ○ ○ ○

Bản vẽ 2D kích thước bánh xe đẩy

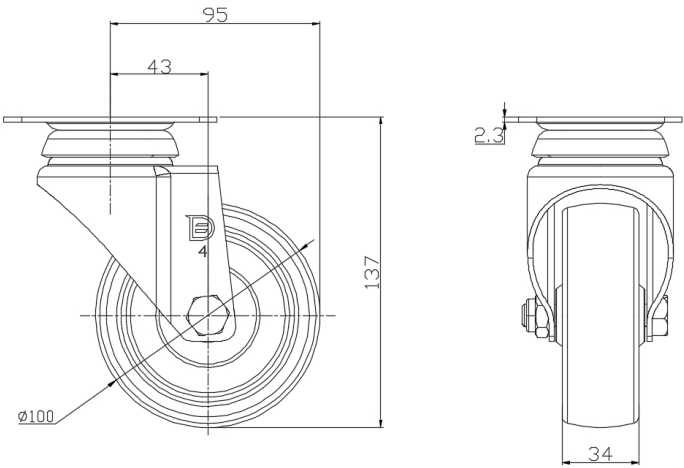

Bản vẽ 2D kích thước tấm lắp

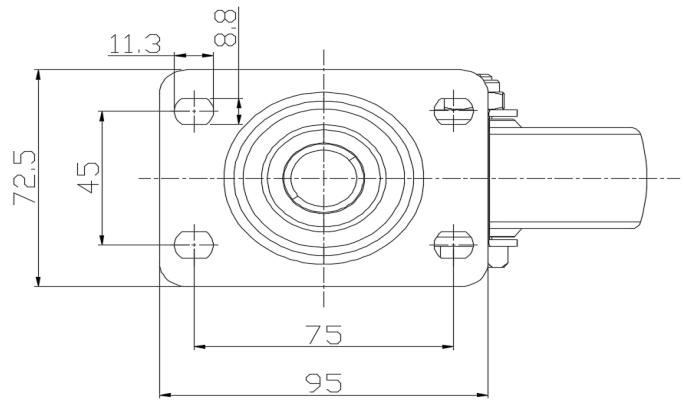

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét