



1124 DF型系列

W全效轮(黑深灰) 轮径 × 轮宽 125 x 38mm


EAN

YJ-11240500454023

侧（轮）煞式，锁定系统的脚轮。底板铆合冲压脚架—D型 孔
表面镀锌，底板式（4.5T）安装装置
加强式耐冲击聚丙烯轮芯，热塑性弹性体（TPR）轮面
黑深灰色，轮子轴承 — 精密滚珠。

轮面：热塑性橡胶弹性体（TPR）
轮芯：采用优质耐冲击聚丙烯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

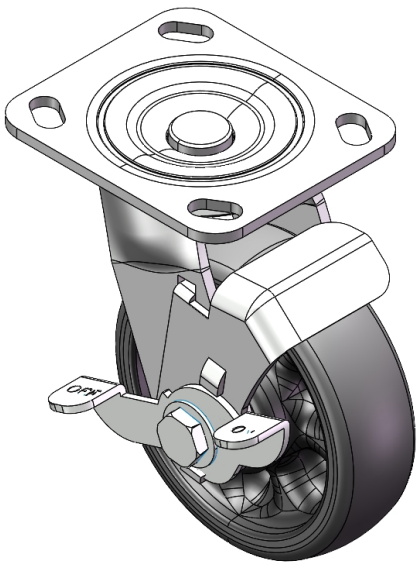

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	38mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	115 x 100mm
底板孔距	85 x 70mm
底板孔径	20 x 11mm
偏心距	33mm
旋转干涉	191mm
总高	164.5mm
旋转半径	95.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	150kgs
荷重(静态)	225kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.69kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

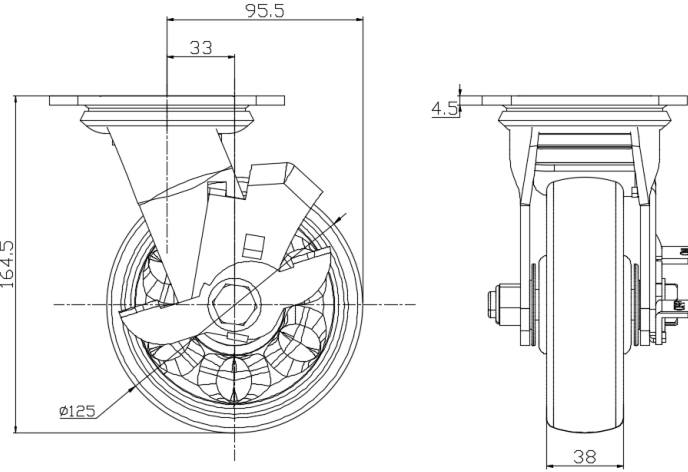

底板外观尺寸2D图档

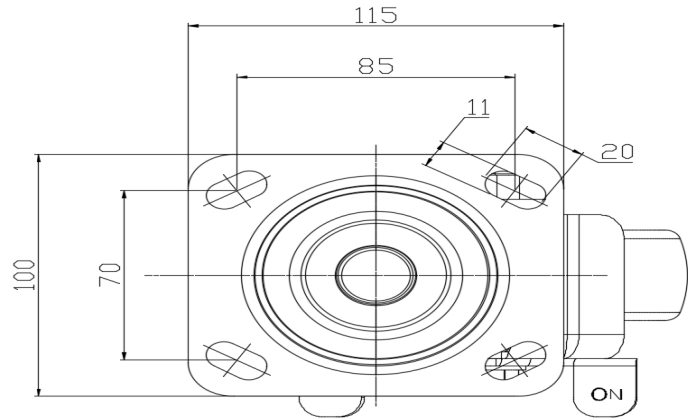

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。