



1139 39系列美規腳架系列

橡膠輪 輪徑 × 輪寬 75 x 30mm


EAN

YJ-11390300065083

活動式腳輪，牙心鉚合沖壓腳架—M16-P2 表面鍍鋅，絲扣式安裝裝置 熱可塑性塑膠輪芯，高品質的彈性橡膠輪面 輪子—中管式

- 輪面：高品質的彈性橡膠
- 輪芯：熱塑性塑膠（PA6）

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

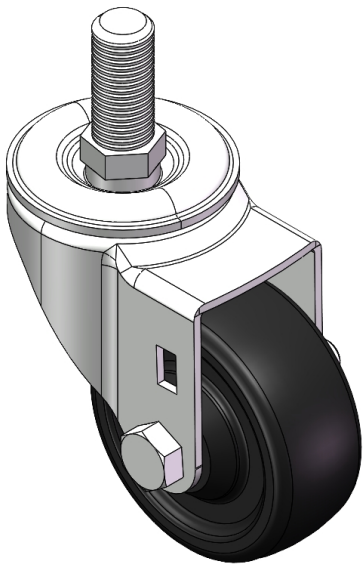

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑	75mm
輪寬	30mm
輪子軸承	搭配中管的輪子
絲扣規格	M16-P2
絲扣長度	35mm
偏心距	38mm
旋轉干涉	152mm
總高	105.5mm
旋轉半徑	76mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(動態)	70kgs
荷重(靜態)	105kgs
溫度	-20°C to +120°C
腳架樣式	活動
不銹鋼	否
導電	否
抗靜電	否
腳輪重量	0.63kgs
測試標準	ISO22883


優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ○ ○
靜音表現	● ● ● ● ○
保護地板	● ● ● ● ○

腳輪外觀尺寸2D圖檔

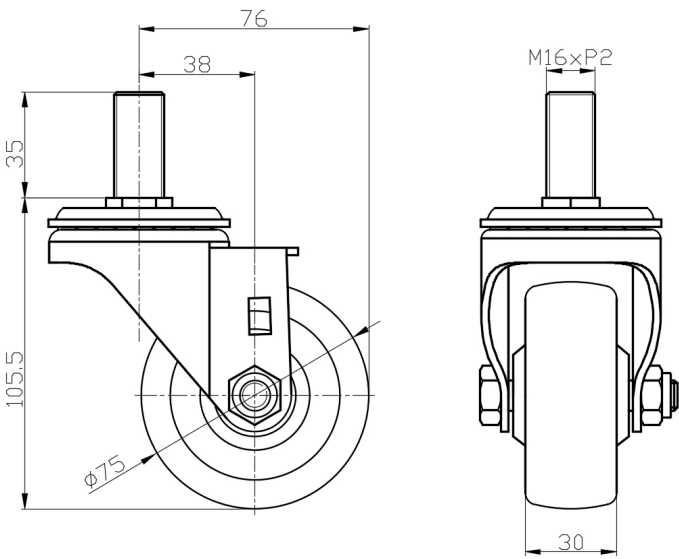

絲扣外觀尺寸2D圖檔

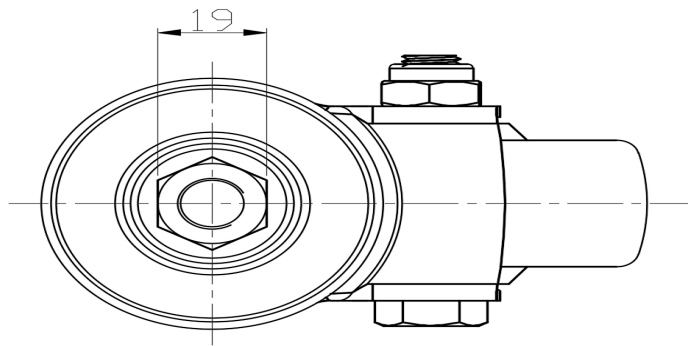

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。