

尼龙轮（本色） 轮径 × 轮宽 75 × 32 mm


EAN

YJ-11390300074913

配有双煞式，锁定系統的腳輪。底板鉚合沖壓腳架—高級孔
表面鍍鋅，底板式安裝裝置
熱可塑性塑料輪芯、輪面
輪子軸承—精密滾珠。

輪面：熱塑性塑料（PA6）
輪芯：熱塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

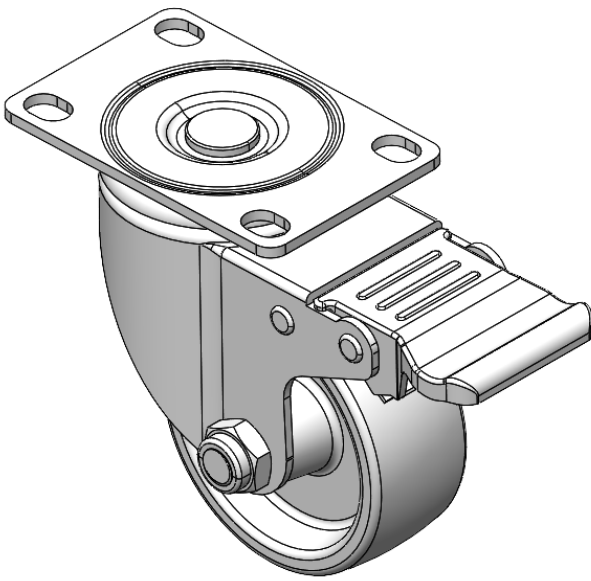

图片可能与原始产品有所落差

产品详细规格


☒ 公制 ☐ 英制

轮径	75mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
底板规格	93 x 61mm
底板孔距	73.5 x 45mm
底板孔径	12.9 x 9.5mm
偏心距	30mm
旋转干涉	213mm
总高	106mm
旋转半径	106.5mm
硬度	75±5° Shore D
荷重(动态)	100kgs
荷重(静态)	150kgs
温度	-20°C to +80°C
脚架样式	双煞
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.68kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●●●
静音表现	●●○○○
保护地板	●●○○○

脚轮外观尺寸2D图档

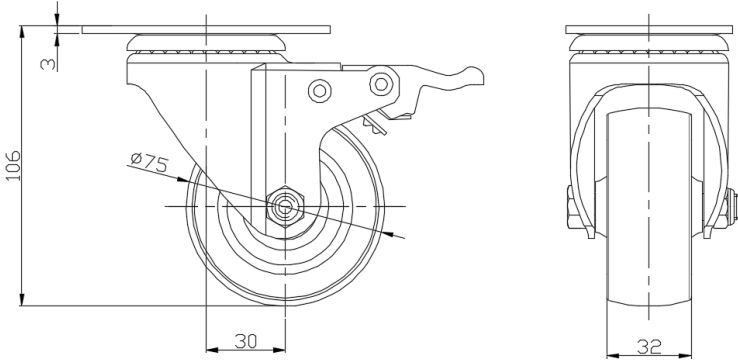

底板外观尺寸2D图档

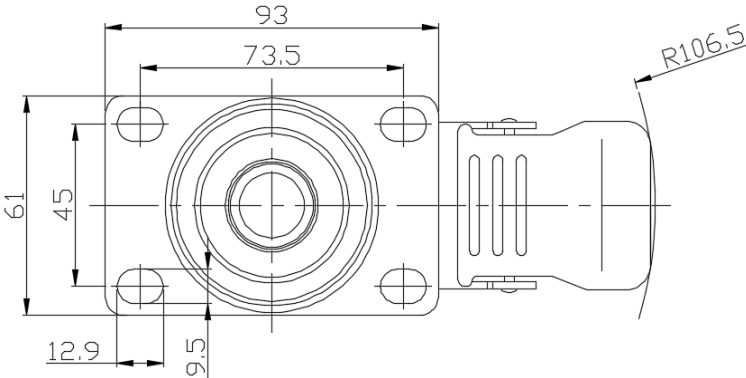

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。