



1139 39系列美规脚架系列

PU轮 (黑平) 轮径 × 轮宽 75 × 32mm


EAN

YJ-11390300335013

活动式脚轮，牙心铆合冲压脚架—M12-P1.75
表面镀锌，丝扣式安装装置
铸铁制轮芯，高品质聚氨酯轮面
黑色，轮子轴承—精密滚珠。

轮面：高品质聚氨酯制成
轮芯：铸铁芯

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

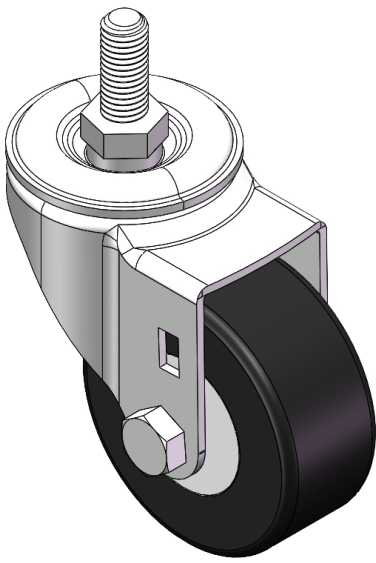

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	75mm
轮宽	32mm
轮子轴承	搭配滚珠轴承的轮子
丝扣规格	M12-P1.75
丝扣长度	29mm
偏心距	38mm
旋转干涉	156mm
总高	105.5mm
旋转半径	78mm
硬度	93±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +70°C
脚架样式	活动
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	0.94kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	●●●○○
静音表现	●●●●○
保护地板	●●●●○

脚轮外观尺寸2D图档

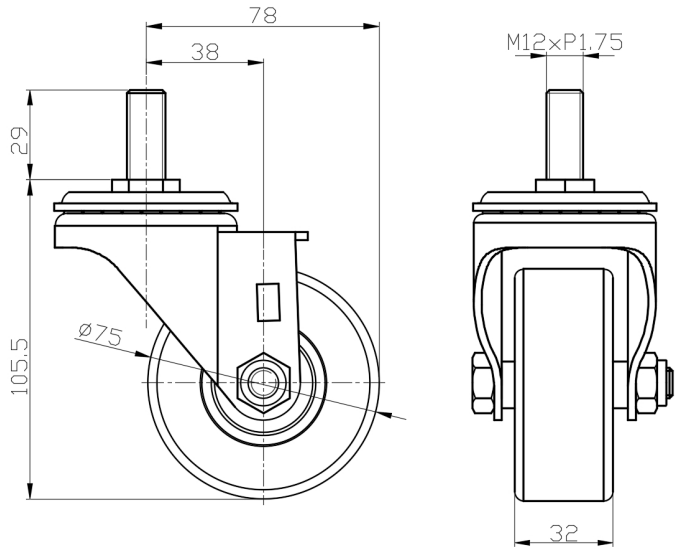

丝扣外观尺寸2D图档

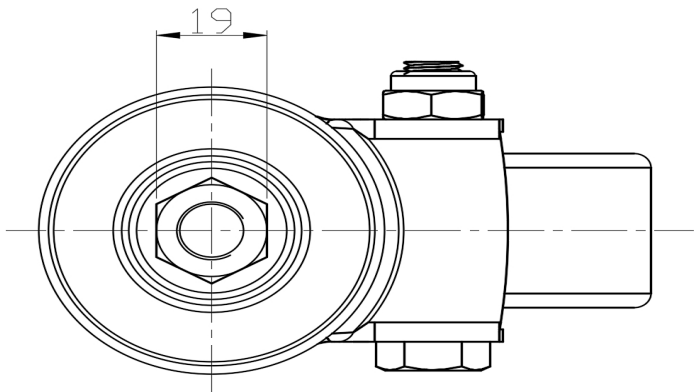

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。