



1139 39系列美规脚架系列

橡胶轮 轮径 × 轮宽 125 x 30.5mm


EAN

YJ-11390500066223

配有侧（轮）煞式，锁定系统的脚轮。牙心铆合冲压脚架— 1/2"-13
表面镀锌，膨胀式安装装置(Ø21.6-Ø24)
热可塑性塑料轮芯，高品质的弹力橡胶轮面
轮子—中管式

轮面：高品质的弹力橡胶
轮芯：热塑性塑料（PA6）

产品说明仅供参考一切以实体产品为主

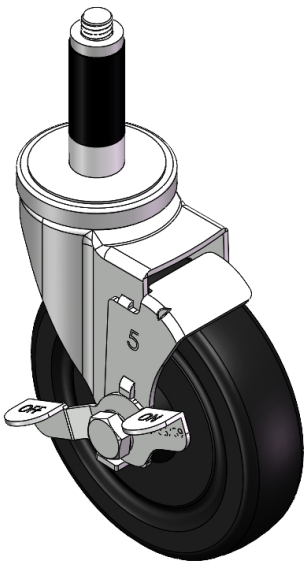

图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮径	125mm
轮宽	30.5mm
轮子轴承	搭配中管的轮子
膨胀插杆(APP)规格	21.6 x 69mm
偏心距	38mm
旋转干涉	202mm
总高	155mm
旋转半径	101mm
硬度	80±5° Shore A
荷重(动态)	90kgs
荷重(静态)	135kgs
温度	-20°C to +120°C
脚架样式	侧煞(单)
不锈钢	否
导电	否
抗静电	否
脚轮重量	1.26kgs
测试标准	ISO22883


优势简览

滚动顺畅	● ● ● ○ ○
静音表现	● ● ● ● ○
保护地板	● ● ● ● ○

脚轮外观尺寸2D图档

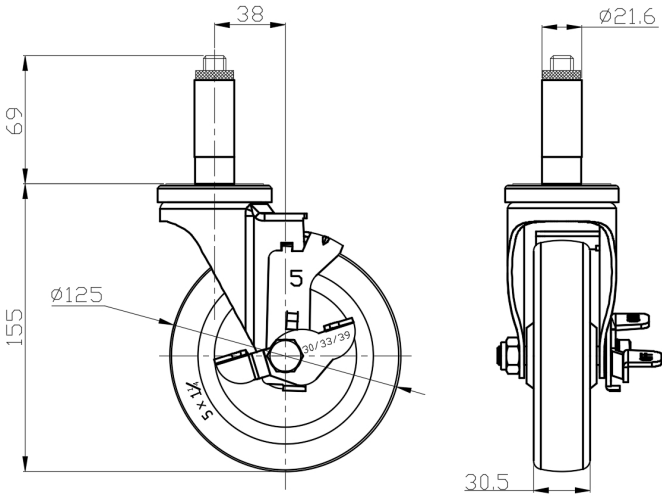

膨胀插杆(APP)外观尺寸2D图档

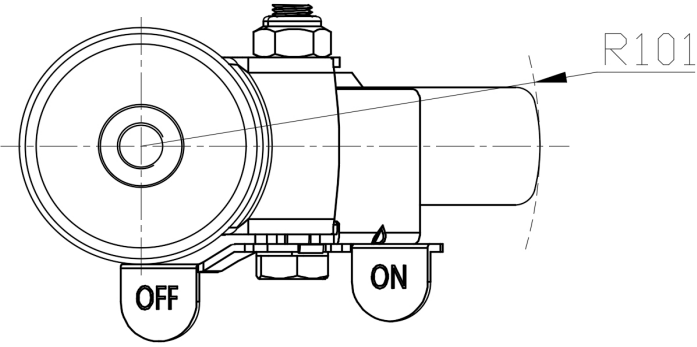

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。