

PU系列

輪徑 × 輪寬 92 x 64mm


A

YJ-12033353230771

具有良好的地板保护作用及耐磨性，低噪音
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
PU 黑色

內仁：铸铁芯
外包：高品质聚氨酯
轴承：滚珠轴承

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

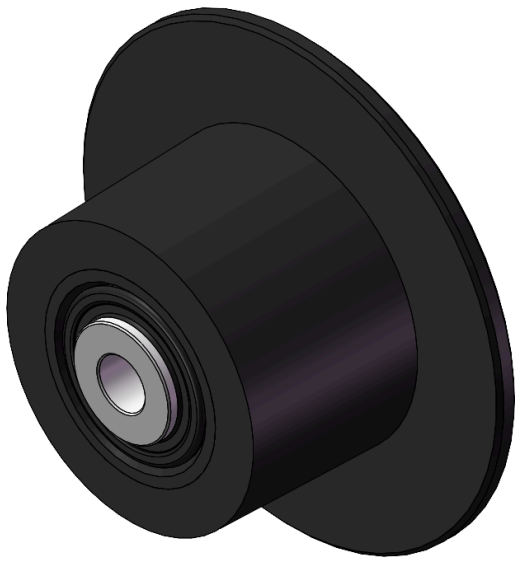

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪徑(D)	92mm
輪寬(T2)	64mm
輪子軸承	滾珠軸承
軸承孔孔徑(d)(含軸承/中管)	16.5mm
軸承孔孔徑(S)(未含軸承/中管)	—
軸承孔深度(t)	—
軸心中寬(T1)	70.6mm
輪面硬度	92±5° Shore A
荷重(動態)	140kgs
荷重(靜態)	210kgs
溫度	-20°C to +70°C
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	1.83kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	●●●○○
靜音表現	●●●●○
保護地板	●●●●○

單輪外觀尺寸2D圖檔

