

Series QPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 30mm


EAN

YJ-12035303136601

Có độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và chống mài mòn tốt.
Có khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Thích hợp cho các vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Bề mặt bánh xe cong QPU, màu nâu.

Lõi bên trong: đúc
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

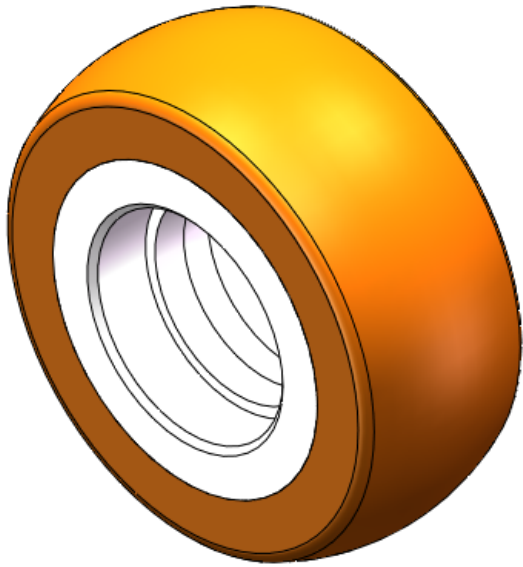

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	75mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	30mm
 vòng bi bánh xe	 Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	—
Đường kính lỗ ổ bi (S)	35mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	10mm
Chiều rộng lõi trục(T1)	30mm
Độ cứng	92±5° Shore A
Tải trọng (động)	202.5kgs
Tải trọng (tĩnh)	303.75kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.35kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

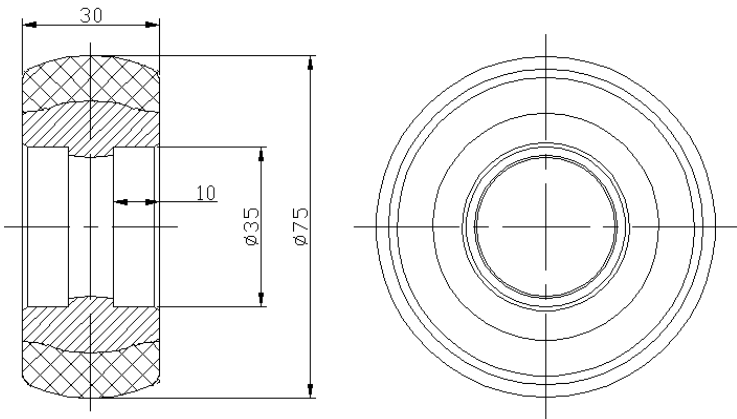

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét