

Series AQPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 75 x 29mm


EAN

YJ-12035903130400

Độ đàn hồi tốt, giảm lực cản đẩy, cải thiện khả năng điều khiển máy và chống mài mòn tốt.
Khả năng chống thủy phân tuyệt vời.
Phù hợp với vùng nhiệt đới và môi trường làm việc ẩm ướt.
Bề mặt bánh xe QPU màu nâu với kết cấu cong/gia công ngẫu nhiên.
Tăng độ bám mặt đất và cải thiện hiệu quả khả năng chống trượt.

Lõi bên trong: Lõi nhôm
Gia công ngoài: Polyurethane chất lượng cao
Vòng bi: —

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

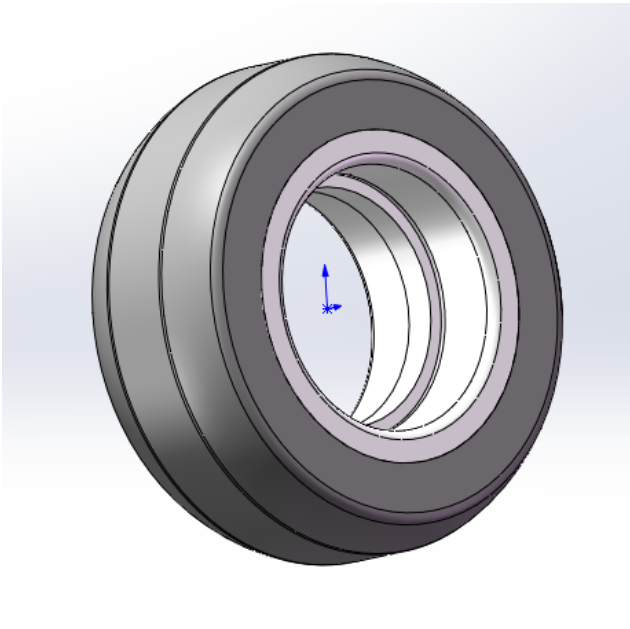

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc


Quy cách chi tiết sản phẩm

☒ đơn vị mét ☐ đế quốc	
Đường kính bánh xe(D)	75mm
Chiều rộng bánh xe(T2)	29mm
vòng bi bánh xe	Không có vòng bi
Đường kính lỗ ổ bi (d)	
Đường kính lỗ ổ bi (S)	40mm
Chiều sâu lỗ ổ bi(t)	12mm
Chiều rộng lõi trục(T1)	29mm
Độ cứng	77±5° Shore A
Tải trọng (động)	162kgs
Tải trọng (tĩnh)	243kgs
Nhiệt độ	-20°C to +70°C
Dẫn điện	N/A
Chống tĩnh điện	N/A
Trọng lượng bánh xe đẩy	0.15kgs
Tiêu chuẩn kiểm nghiệm	ISO22883

Tổng quan ưu điểm

Độ di chuyển mượt mà	● ● ● ● ●
Chế độ im lặng	● ● ● ● ●
Bảo vệ mặt sàn	● ● ● ● ●

Bản vẽ 2D phác thảo kích thước bánh xe đơn

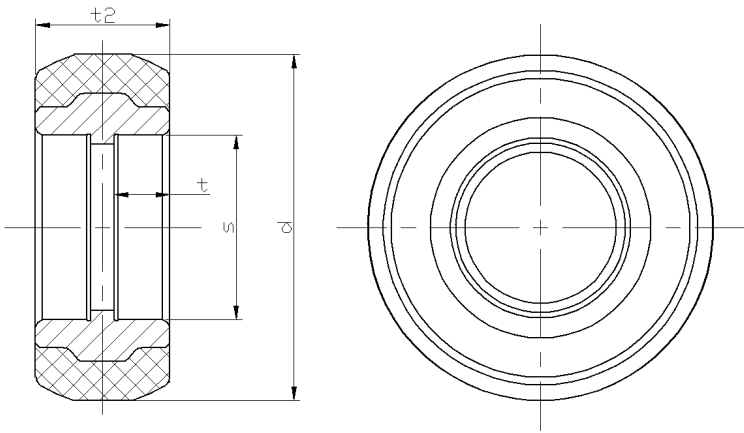

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét