


Series XPU



Đường kính bánh xe × chiều rộng bánh xe 230 x 70mm

EAN

YJ-12036109286501

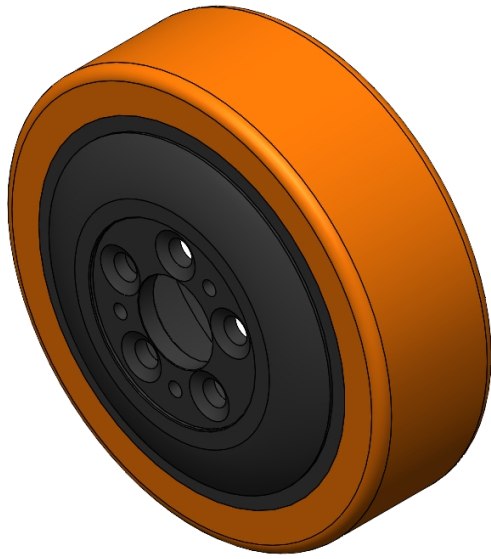

Hình ảnh có thể khác với sản phẩm gốc

Mô tả sản phẩm chỉ mang tính chất tham khảo. Sản phẩm thực tế sẽ được ưu tiên.

Quy cách chi tiết sản phẩm		Tổng quan ưu điểm	
☒ đơn vị mét ☐ đế quốc			
Đường kính bánh xe (D)	230mm		
Chiều rộng bánh xe (T2)	70mm		
Lắp bánh xe — chiều rộng trung bình (T1)	82mm		
Đường kính lỗ tâm lắp bánh xe (d)	45mm		
Đường kính lỗ bu lông lắp bánh xe (d2)	14mm		
Lỗ bu lông lắp bánh xe PCD (d1)	70mm		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	5		
Lỗ bu lông lắp bánh xe (M)	10		
Số lượng lỗ bu lông lắp bánh xe	3		
Tải trọng (tĩnh)	2100kgs		
Khả năng tải tại 4 km/h	1400kgs		
Khả năng tải tại 6 km/h	1190kgs		
Khả năng tải tại 10 km/h	980kgs		
Khả năng tải tại 16 km/h	560kgs		
Độ cứng bề mặt bánh xe	92±5° Shore A		
Nhiệt độ	-20°C to +70°C		
Hoa lốp	—		
Vật liệu lõi bánh xe			
Không để lại vết	Y		
Dẫn điện	N/A		
Chống tĩnh điện	N/A		
Trọng lượng bánh xe	5.05kgs		
Tiêu chuẩn thử nghiệm	ISO22883		

Độ di chuyển mượt mà

●●●●●

Chế độ im lặng

●●●●●

Bảo vệ mặt sàn

●●●●○

Bản vẽ kích thước 2D của bánh dẫn động

* Nếu có bất kỳ sai lệch nào giữa thông số hệ mét và thông số hệ inch, vui lòng tham khảo thông số hệ mét