



QPU輪系列

輪徑 × 輪寬 95 x 179mm


EAN

YJ-12036304730203

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，荧光橙色，表面机加工乱碼E纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铁芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

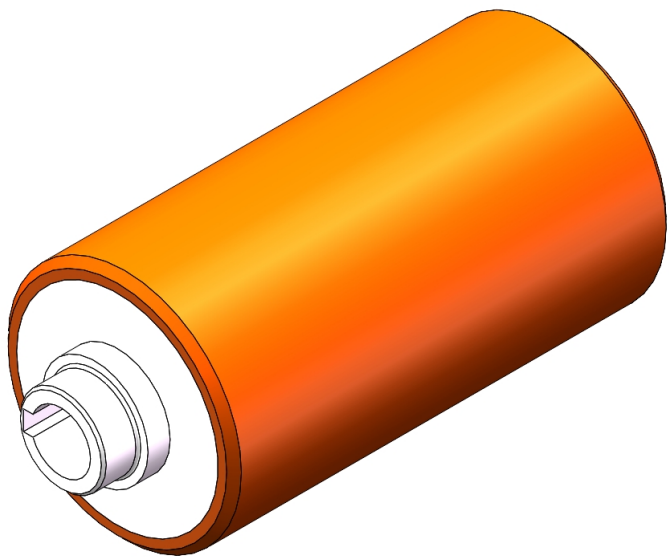

圖片可能與原始產品有所落差


產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	95mm
輪子寬度（T2）	179mm
輪子安裝中寬(T1)	—
輪子安裝孔徑(d)	24mm
輪子安裝鍵槽寬度(B)	8.1mm
輪子安裝鍵槽深度(H)	27.3mm
荷重(靜態)	150kgs
4Km/h時速的負載能力	100kgs
6Km/h時速的負載能力	85kgs
10Km/h時速的負載能力	70kgs
16Km/h时速的負載能力	40kgs
輪面硬度	92±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	乱碼E
輪芯材質	铁芯/镀锌
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	2.58kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

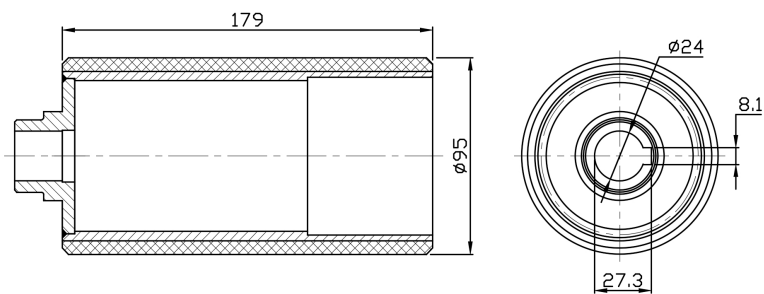

* 對公制和英制規格之間有任何偏差疑慮，請以公制規格為主。
© 版權所有 2025 得勝 上好輪 www.dersheng.com