

AQPU系列

輪徑 × 輪寬 200 x 42mm


EAN

YJ-12038408180301

具有好的弹性，降低推动阻力，提高机台操控度，好的 耐磨性
具有优秀的抗水解特性
适用于热带地区及潮湿的工作环境
QPU，蓝色，表面机加工直纹+横纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铝芯
外包：高品质聚氨酯

產品說明僅供參考一切以實體產品為主

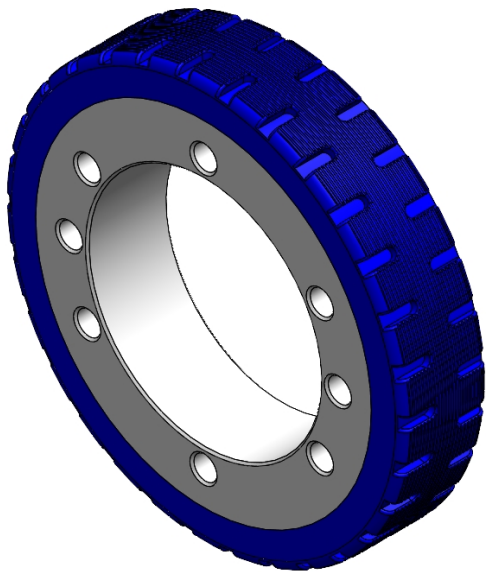

圖片可能與原始產品有所落差

產品詳細規格

☒ 公制 ☐ 英制	
輪子直徑（D）	200mm
輪子寬度（T2）	42mm
輪子安裝中寬(T1)	40mm
輪子安裝中孔直徑(d)	115mm
輪子安裝固定孔直徑（d2）	—
輪子安裝固定孔PCD（d1）	133mm
輪子安裝固定孔數量	—
輪子安裝固定螺絲孔(M)	8
輪子安裝固定螺絲孔數量	10
荷重(靜態)	900kgs
4Km/h時速的負載能力	600kgs
6Km/h時速的負載能力	510kgs
10Km/h時速的負載能力	420kgs
16Km/h时速的負載能力	240kgs
輪面硬度	87±5° Shore A
溫度	-20°C to +70°C
胎面纹路	直纹+横纹
輪芯材質	铝芯/本色
無痕	是
導電	否
抗靜電	否
輪子重量	2.67kgs
測試標準	ISO22883

優勢簡覽

滾動順暢	● ● ● ● ●
靜音表現	● ● ● ● ●
保護地板	● ● ● ● ●

驅動輪外觀尺寸2D圖檔

