

NBR系列



轮径 × 轮宽 250 x 50mm

EAN

YJ-12040410206401

由高品质的弹力橡胶制成  
具有极佳的操作舒适性，优秀的地板保护作用及避震 功能  
具有优秀的抗化学、溶剂及侵蚀的特性  
适用于工业用轮及重型轮  
橡胶 黑色 轮面弧形

內仁：铸铁芯  
外包：橡胶  
轴承：—

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| ● 公制    ○ 英制      |                |
| 轮径(D)             | 250mm          |
| 轮宽(T2)            | 50mm           |
| 轮子轴承              | 无轴承            |
| 轴承孔孔径(d)(含轴承/中管)  | —              |
| 轴承孔孔径(S)(未含轴承/中管) | 47mm           |
| 轴承孔深度(t)          | 14mm           |
| 轴心中宽(T1)          | 50mm           |
| 硬度                | 72±5° Shore A  |
| 荷重(动态)            | 400kgs         |
| 荷重(静态)            | 600kgs         |
| 温度                | -20°C to +80°C |
| 导电                | 否              |
| 抗静电               | 否              |
| 脚轮重量              | 4.19kgs        |
| 测试标准              | ISO22883       |

优势简览

|      |           |
|------|-----------|
| 滚动顺畅 | ● ● ● ○ ○ |
| 静音表现 | ● ● ● ● ○ |
| 保护地板 | ● ● ● ● ○ |

单轮外观尺寸2D图档

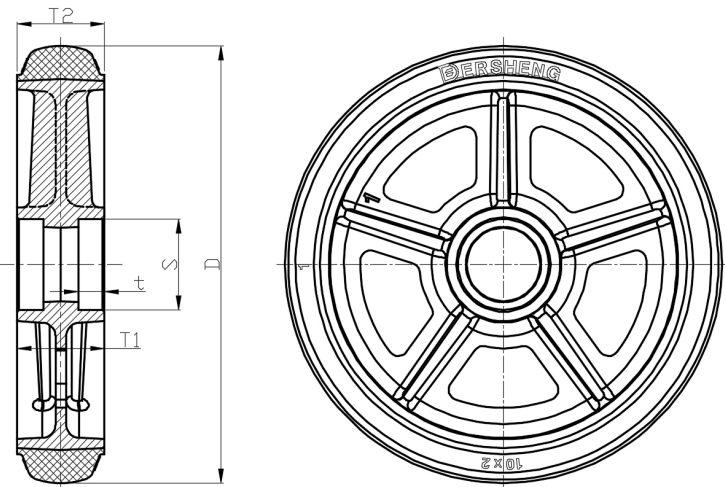

\* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。

© 版权所有 2026 得胜上好轮 www.dersheng.com