



橡胶轮系列

轮径 × 轮宽 250 x 80mm

EAN

YJ-12046210306101

由高品质的弹力不拖黑环保橡胶制成
具有高回弹力特性，提供优良的地板保护作用及减震和减低音量功能
不拖黑的橡胶，在地板行走时不会有痕迹
适用于任何地方
橡胶，本色，轮面弧形，表面横纹+直纹
增加对地面抓地力，可有效提高防滑能力

內仁：铸铁芯
外包：橡胶

产品说明仅供参考一切以实体产品为主



图片可能与原始产品有所落差


产品详细规格

☒ 公制 ☐ 英制	
轮子直径（D）	250mm
轮子宽度（T2）	80mm
轮子安装中宽（T1）	—
轮子安装中孔直径 (d)	175mm
轮子安装固定孔直径（d2）	7mm
轮子安装固定孔PCD（d1）	190mm
轮子安装固定孔数量	10
轮子安装固定螺丝孔（M）	M8
轮子安装固定螺丝孔数量	2
荷重(静态)	1012.5kgs
4Km/h时速的负载能力	675kgs
6Km/h时速的负载能力	573.7kgs
10Km/h时速的负载能力	472.5kgs
16Km/h时速的负载能力	270kgs
轮面硬度	60±5° Shore A
温度	-20°C to +80°C
胎面纹路	—
轮芯材质	铸铁/喷烤黑漆
无痕	是
导电	否
抗静电	否
轮子重量	4.84kgs
测试标准	ISO22883

优势简览

滚动顺畅	● ● ● ● ●
静音表现	● ● ● ● ●
保护地板	● ● ● ● ○

驱动轮外观尺寸2D图档

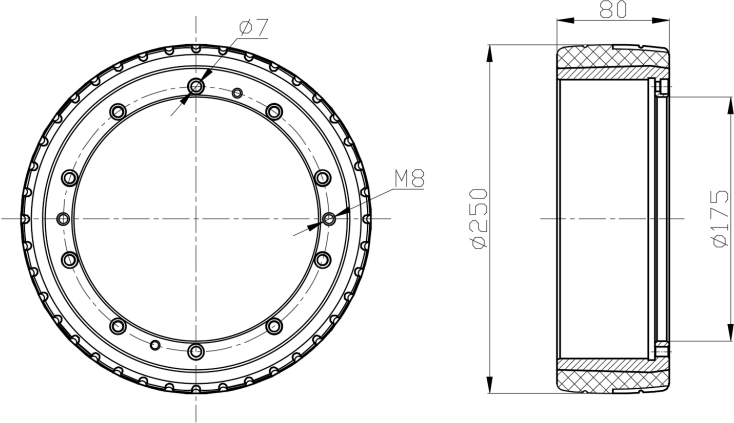

* 对公制和英制规格之间有任何偏差疑虑，请以公制规格为主。
© 版权所有 2025 得胜上好轮 www.dersheng.com